



M318

LASTİK TEKERLEKLI EKSKAVATÖR

Motor	Cat® C4.4
Net Beygir gücü ISO14396	174 HP
Kova Kapasitesi	1.00 m ³
Çalışma Ağırlığı	17000 - 19950 Kg

(Çalışma ağırlığı ve keçe makina konfigürasyonuna göre değişebilir)

Motor

Motor	Cat® C4.4
Net Güç ISO14396	174 HP
Hacim	4.4L

Hidrolik Sistem

Hidrolik Sistem Pompa Çıkışı	254 L/min
Maksimum Çalışma Basıncı	
Ekipman sistemi	370 Bar
Kule Dönüş Hızı	9.4 rpm
Maksimum Kule Torku	44 kN

Donanım

ROPS
Kırıcı Hattı
Geri görüş Kamerası
Bom 5.1 m / Stick 2.9 m
Mazot Transfer Pompası
Uydu Takip Sistemi

**BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**
Meclis-i Mebûsan Cd. No: 35/37 Salıpazarı-Beyoğlu
İSTANBUL Tel: 0312 592 12 10 Faks: 0312 386 04 44
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 180 006 2148
Ticaret Sicil No: 366846 / www.borusanmakina.com

Servis Dolum Kapasiteleri (Litre)

Yakıt Tankı	350L
Soğutma Sistemi	32L
Motor Yağı	11L
Dizel Egzos Sıvısı (DEF) Tankı	20L
Hidrolik Sistem (Tank Dahil)	260L
Hidrolik Tank	120L


Çalışma Özellikleri

Çalışma Ağırlığı	17000kg-1950kg
Bom	5.1 m
Stick Koparma Kuvveti (ISO)	75 kN
Kova Koparma Kuvveti (ISO)	119 kN
Kova Kapasitesi	1.00 m ³

 **BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ
SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.**
Meclis-i Mebusan Cd.No:35/37 Salıpazarı-Beyoğlu
İSTANBUL Tel:0312 592 02 00 Faks:0312 386 04 44
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 180 006 2148
Ticaret Sicil No:366846 / www.borusanmakina.com

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır. Değerler 10,00-20 Çift Pnömatik Lastik içindir. 300/80/22.5 (opsiyonel)

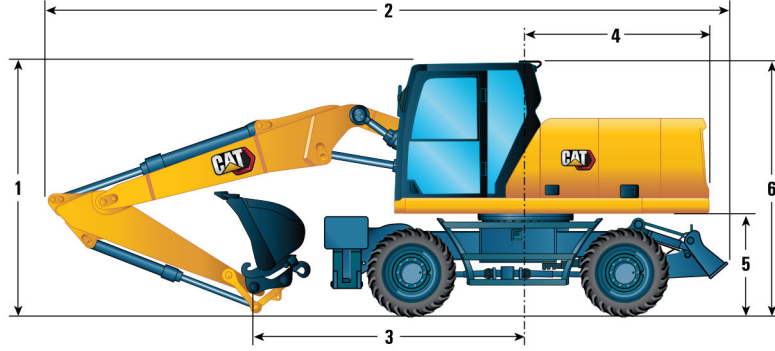

Bom Seçeneği

Tek Parça Bom
5.100 mm (16 ft 9 inç)

Stik Seçenekleri

Kova Bağlantısı
2.200 mm (7 ft 3 inç)

Kova Bağlantısı
2.500 mm (8 ft 2 inç)

Kova Bağlantısı
2.900 mm (9 ft 6 inç)

1 Nakliye Yüksekliği

Düşen Nesne Koruması ile (bom ile kabin arasındaki en yüksek nokta)	3.360 mm (11 ft 0 inç)	3.360 mm (11 ft 0 inç)	3.360 mm (11 ft 0 inç)
Düşen Nesne Koruması Olmadan	3.110 mm (10 ft 2 inç)	3.090 mm (10 ft 2 inç)	3.220 mm (10 ft 7 inç)
2 Nakliye Uzunluğu	8.360 mm (27 ft 5 inç)	8.360 mm (27 ft 5 inç)	8.380 mm (27 ft 6 inç)
3 Destek Noktası	3.470 mm (11 ft 5 inç)	3.090 mm (10 ft 2 inç)	2.830 mm (9 ft 3 inç)
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	2.350 mm (7 ft 9 inç)	2.350 mm (7 ft 9 inç)	2.350 mm (7 ft 9 inç)
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.300 mm (4 ft 3 inç)	1.300 mm (4 ft 3 inç)	1.300 mm (4 ft 3 inç)
6 Kabin Yüksekliği			
Düşen Nesne Koruması Yok	3.200 mm (10 ft 6 inç)	3.200 mm (10 ft 6 inç)	3.200 mm (10 ft 6 inç)
Düşen Nesne Koruması ile	3.360 mm (11 ft 0 inç)	3.360 mm (11 ft 0 inç)	3.360 mm (11 ft 0 inç)



Toplam Makine Genişliği

Payandalar Zemindeyken Genişlik	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)	3.820 mm (12 ft 6 inç)
Payandalar Kalkık Haldeyken Genişlik	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)
Bıçakla Genişlik	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)
Bıçakla Genişlik (geniş akslar)	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)	2.750 mm (9 ft 0 inç)
7 Payandalar Tamamen İnmiş Haldeyken Genişlik	3.650 mm (12 ft 0 inç)	3.650 mm (12 ft 0 inç)	3.650 mm (12 ft 0 inç)
Kabin Yüksekliği (kapılar)	2.500 mm (8 ft 2 inç)	2.500 mm (8 ft 2 inç)	2.500 mm (8 ft 2 inç)
8 Üst Şasi Genişliği	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)	2.540 mm (8 ft 4 inç)

Yol Çalışması Konumu

9 Yol Çalışması Konumunda Direksiyon Simidi Bağlantıya	—	—	—
10 Yol Çalışması Konumunda Yükseklik	—	—	—

*Kova bağlantısı olmadan.

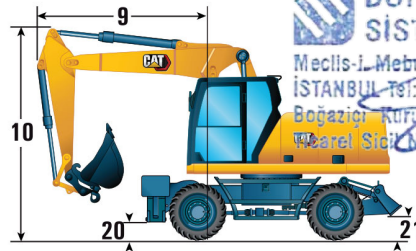

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mecidiyeköy Mebusan Cd. No:35/37 Salıpazarı-Beyoğlu
İSTANBUL Tel:0312 592 12 00 Faks:0312 386 04 44
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 180 006 2148
Ticaret Sicil No:366846 / www.borusanmakina.com